

LEGNI IDENTICA





### Rectified Porcelain Tile

Teka - 6" x 36", 9" x 36" (15 x 90, 22.5 x 90)

The beauty of natural, timeworn wood is authentically replicated in Legni Identica. Five unique colors capture the striking beauty of a variety of wood looks while providing the enduring allure and stress-free upkeep of porcelain tile.

La belleza de la madera envejecida por el tiempo se ve reflejada en Legni Idéntica. Cinco colores únicos capturan una variedad de maderas que proveen el encanto perdurable del porcellanato.

Le Legni Identica reproduit fidèlement la beauté du bois naturel usé par le temps. Cinq couleurs inédites capturent la beauté remarquable de divers aspects du bois tout en offrant l'attrait intemporel et l'entretien facile des carreaux de porcelaine.





# LEGNI IDENTICA Colors







Ibira





Acacia Teka






Roble Olmo


# LEGNI IDENTICA – SIZE OPTIONS

IBIRA	ACACIA	TEKA	ROBLE	OLMO
6" × 36" (15 × 90)	6" x 36" (15 x 90)	6" x 36" (15 x 90)	6" x 36" (15 x 90)	6" × 36" (15 × 90)
9" x 36" (22.5 x 90)	9" × 36" (22.5 × 90)	9" x 36" (22.5 x 90)	9" x 36" (22.5 x 90)	9" x 36" (22.5 x 90)

## MEDIDA NOMINAL DISPONIBLE

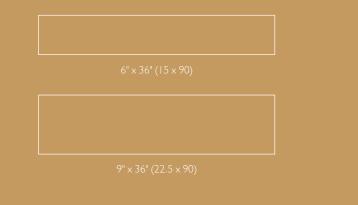

Variación de Tono – V3			
VI Apariencia Uniforme	Las diferencias entre placas de una misma producción son mínimas.		
V2 Ligera Variación	Diferencias claramente distinguibles en textura y/o diseño dentro de colores similares.		
V3 Variación Moderada	Los colores presentes en una pieza son indicativos de los colores que presentarán las demás piezas aunque la cantidad de cada color puede variar significativamente de una pieza a otra.		
V4 Variación Aleatoria	Diferencias de color aleatorias de una placa a otra, de manera que una placa puede tener colores completamente diferentes a los de las otras.		

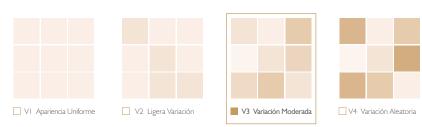

#### Cuidado y Mantenimiento / Garantía

- Los productos ILVA son resistentes a las manchas requiriendo un mantenimiento mínimo
- Durante la instalación todo exceso de pastina y residuos de pastinas deben quitarse rápidamente utilizando técnicas de limpieza y materiales adecuados
- Se recomienda realizar la limpieza regular con agua limpia y caliente o un detergente suave
- Si se usa detergente, se debe remover todo residuo o puede atraer suciedad

Información de Formato		
Medida Nominal – pulgadas (cm)	Medida Actual – mm	Espesor – pulgadas (mm)
6" x 36" (15 x 90)	147 x 897	13/32" (10.3)
9" x 36" (22.5 x 90)	222 x 897	13/32" (10.3)

Todos los productos ILVA son rectificados. Su modulación requiere una junta de 3mm.

Color	6" x 36" (15 x 90)	9" x 36" (22.5 x 90)	
Ibira	0808515901001	0808522901001	
Acacia	0808515901003	0808522901003	
Teka	0808515901002	0808522901002	
Roble	0808515901005	0808522901005	
Olmo	0808515901004	0808522901004	

### 10dos de 1 Iso

- Indicado para pisos interiores residenciales y comerciales
- Indicado para paredes interiores y exteriores
- No recomendable para aplicaciones exteriores horizontales
- No recomendable para espacios muy húmedos

Información de Packaging				
Formato	Piezas por caja	Superficie por caja (m²)	Peso por caja (Kg)	Superficie por pallet (m²)
15 x 90	6	0.81	18.19	34.02
22.5 x 90	6	1.22	27.14	34.16

Datos Técnicos			
Características	Norma De Referencia	Valor Requerido	ILVA
Absorción de agua	ISO 10545-3	≤ 0.5%	≤ 0.5%
Resistencia a la flexión	ISO 10545-4	35 N/mm²	≥ 40 N/mm²
Dureza superficial (escala Mohs)	EN 101	≥ 5 MOHS	6
Resistencia a la helada	ISO 10545-12	Resiste	Resiste
Resistencia química	ISO 10545-13	Resiste	Resiste
Coeficiente de fricción Dinámico	DCOF AcuTest	-	0.54 – 0.56

- Clasificación de acuerdo a normas ISO Grupo B la ISO 13006
- Para más información, visite ilva.com.ar



